

40%

rabatt på alla gängtappar och spårfräsar!

Kampanjen gäller t.o.m 31 december 2025

Universalgängtappar

- Längre verktygslivslängd
- Kortare bearbetningstid
- Samma gängtapp för olika material
- Problemfri gängning



Spårfräsar i hårdmetall

Utformade för noggrannhet, fina ytor och lång verktygslivslängd. Perfekta för fräsning av spår i stål, rostfritt och legeringar.



UNIVERSALGÄNGTAPPAR

spiralskurna för bottenhål, EC



EC

TiAlN + TiN-belagd, HSSE

Spårutförande

35° högerspiral, form C, 3xD

Tolerans

6H

Skaft

DIN371, M2 - M10

DIN376, M12 - M24

Användningsområde

Alla typer av stål upp till 1100 N/mm²



M

METRISK

Stigning mm	M grov	INVÄNDIG Artikel	d mm	a mm	D mm	l mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
0,4	M2	TB028X021_M2_EC	2,8	2,1	2	5	45	384,00	230,00
0,45	M2,5	TB028X021_M2.5_EC	2,8	2,1	2,5	5	50	384,00	230,00
0,5	M3	TB035X027_M3_EC	3,5	2,7	3	5	56	270,00	162,00
0,7	M4	TB045X034_M4_EC	4,5	3,4	4	7	63	272,00	163,00
0,8	M5	TB06X049_M5_EC	6,0	4,9	5	8	70	297,00	178,00
1,0	M6	TB06X049_M6_EC	6,0	4,9	6	10	80	308,00	185,00
1,25	M8	TB08X062_M8_EC	8,0	6,2	8	13	90	369,00	221,00
1,5	M10	TB10X08_M10_EC	10,0	8,0	10	15	100	485,00	291,00
1,75	M12	TB09X07_M12_EC	9,0	7,0	12	18	110	673,00	404,00
2,0	M14	TB11X09_M14_EC	11,0	9,0	14	20	110	888,00	533,00
2,0	M16	TB12X09_M16_EC	12,0	9,0	16	20	110	961,00	577,00
2,5	M18	TB14X11_M18_EC	14,0	11,0	18	25	125	1306,00	784,00
2,5	M20	TB16X12_M20_EC	16,0	12,0	20	25	140	1430,00	858,00
3,0	M24	TB18X145_M24_EC	18,0	14,5	24	30	160	1971,00	1183,00

spiralskurna för bottenhål, PC

PC

TiAlN+WC/C (DLC)-belagd, HSSE-PM

Spårutförande

45° högerspiral, form C, 3xD

Tolerans

6HX

Skaft

DIN371, M3 - M10

DIN376, M12 - M20

Användningsområde

Alla typer av stål upp till 1400 N/mm²



M

METRISK

Stigning mm	M grov	INVÄNDIG Artikel	d mm	a mm	D mm	l mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
0,5	M3	TB035X027_M3_PC	3,5	2,7	3	5	56	409,00	245,00
0,7	M4	TB045X034_M4_PC	4,5	3,4	4	7	63	432,00	259,00
0,8	M5	TB06X049_M5_PC	6,0	4,9	5	8	70	469,00	281,00
1,0	M6	TB06X049_M6_PC	6,0	4,9	6	10	80	486,00	292,00
1,25	M8	TB08X062_M8_PC	8,0	6,2	8	13	90	583,00	350,00
1,5	M10	TB10X08_M10_PC	10,0	8,0	10	15	100	767,00	460,00
1,75	M12	TB09X07_M12_PC	9,0	7,0	12	18	100	1054,00	632,00
2,0	M16	TB12X09_M16_PC	12,0	9,0	16	20	110	1500,00	900,00
2,5	M20	TB16X12_M20_PC	16,0	12,0	20	25	140	2633,00	1580,00

UNIVERSALGÄNGTAPPAR

spåndrivande för genomgående hål, EC

EC
TiAlN + TiN-belagd, HSSE
Typ
Spåndrivande, form B, 3xD
Tolerans
6H
Skaft
DIN371, M2 - M10
DIN376, M12 - M24
Användningsområde
Alla typer av stål upp till 1100 N/mm²



M

METRISK

Stigning mm	M grov	INVÄNDIG Artikel	d mm	a mm	D mm	I mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
0,4	M2	TT028X021_M2_EC	2,8	2,1	2	10	45	366,00	220,00
0,45	M2,5	TT028X021_M2.5_EC	2,8	2,1	2,5	9	50	366,00	220,00
0,5	M3	TT035X027_M3_EC	3,5	2,7	3	11	56	257,00	154,00
0,7	M4	TT045X034_M4_EC	4,5	3,4	4	13	63	259,00	155,00
0,8	M5	TT06X049_M5_EC	6,0	4,9	5	14	70	283,00	170,00
1,0	M6	TT06X049_M6_EC	6,0	4,9	6	16	80	294,00	176,00
1,25	M8	TT08X062_M8_EC	8,0	6,2	8	18	90	351,00	211,00
1,5	M10	TT10X08_M10_EC	10,0	8,0	10	22	100	462,00	277,00
1,75	M12	TT09X07_M12_EC	9,0	7,0	12	27	110	640,00	384,00
2,0	M14	TT11X09_M14_EC	11,0	9,0	14	30	110	846,00	508,00
2,0	M16	TT12X09_M16_EC	12,0	9,0	16	30	110	916,00	550,00
2,5	M18	TT14X11_M18_EC	14,0	11,0	18	34	125	1244,00	746,00
2,5	M20	TT16X12_M20_EC	16,0	12,0	20	34	140	1362,00	817,00
3,0	M24	TT18X145_M24_EC	18,0	14,5	24	38	160	1877,00	1126,00

spåndrivande för genomgående hål, PC

PC
TiAlN+WC/C (DLC)-belagd, HSSE-PM
Typ
Spåndrivande, form B, 3xD
Tolerans
6HX
Skaft
DIN371, M3 - M10
DIN376, M12 - M20
Användningsområde
Alla typer av stål upp till 1400 N/mm²



M


METRISK

Stigning mm	M grov	INVÄNDIG Artikel	d mm	a mm	D mm	I mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
0,5	M3	TT035X027_M3_PC	3,5	2,7	3	11	56	390,00	234,00
0,7	M4	TT045X034_M4_PC	4,5	3,4	4	13	63	410,00	246,00
0,8	M5	TT06X049_M5_PC	6,0	4,9	5	14	70	446,00	268,00
1,0	M6	TT06X049_M6_PC	6,0	4,9	6	16	80	462,00	277,00
1,25	M8	TT08X062_M8_PC	8,0	6,2	8	18	90	555,00	333,00
1,5	M10	TT10X08_M10_PC	10,0	8,0	10	22	100	731,00	439,00
1,75	M12	TT09X07_M12_PC	9,0	7,0	12	27	110	1004,00	602,00
2,0	M16	TT12X09_M16_PC	12,0	9,0	16	30	110	1428,00	857,00
2,5	M20	TT16X12_M20_PC	16,0	12,0	20	25	140	2508,00	1505,00

SPÅRVERKTYG

spårfräsar


AC
TiAlCN-belagd
Hårdmetall micrograin
Tolerans
D 6,0 - 12,0 +0 / -0,030
Skaft
Cylindrisk h6, DIN6535 HA
Spårutförande
15° högerspiral
Användningsområde
Spårfräsning i alla typer av stål

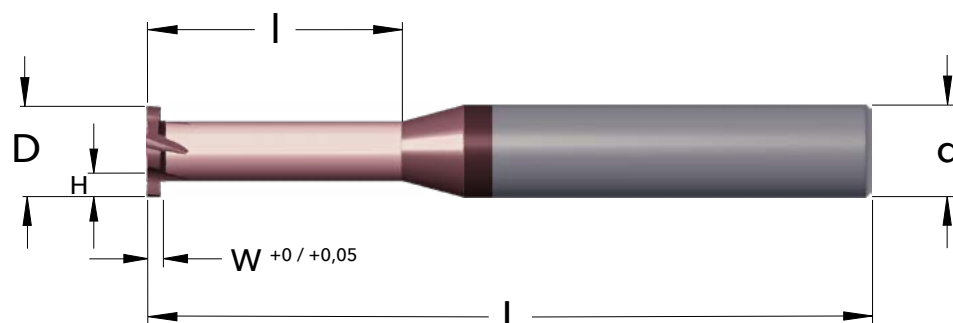

W +0/+0,05	Artikel	d mm	D mm	H mm	Antal skär	l mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
1	G0808E22_1.0SQ_AC	8	8	1,5	5	22	63	1718,00	1031,00
1,5	G1010E30_1.5SQ_AC	10	10	2,0	5	30	76	2185,00	1311,00
2	G1212E30_2.0SQ_AC	12	12	2,5	5	30	83	2566,00	1540,00
3	G1212E30_3.0SQ_AC	12	12	2,5	5	30	83	2566,00	1540,00

spårfräsar, för låsring DIN 472

AC
TiAlCN-belagd
Hårdmetall micrograin
Tolerans
D 6,0 - 12,0 +0 / -0,030
Skaft
Cylindrisk h6, DIN6535 HA
Spårutförande
15° högerspiral
Användningsområde
Spårfräsning i alla typer av stål

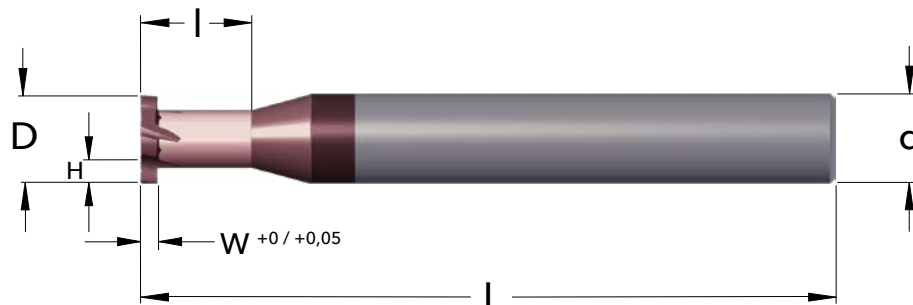

W +0/+0,05	Artikel	d mm	D mm	H mm	Antal skär	l mm	L mm	Pris/st SEK	40% rabatt
1,1	G0606E10_1.1SQ_AC	6	6	1,0	5	10	63	1234,00	740,00
1,3	G0808E10_1.3SQ_AC	8	8	1,5	5	10	63	1562,00	937,00
1,6	G0808E10_1.6SQ_AC	8	8	1,5	5	10	63	1562,00	937,00
1,85	G1010E10_1.85SQ_AC	10	10	2,0	5	10	76	1986,00	1192,00
2,15	G1212E10_2.15SQ_AC	12	12	2,5	5	10	83	2333,00	1400,00

Spårfräsar

Våra spårfräsar är utvecklade för hög precision och lång livslängd och ger dessutom mycket släta ytor. De fungerar inte bara i många olika material, utan säkerställer också effektiv och pålitlig bearbetning vid varje snitt.

De finns i två varianter: en med kort hals, utformad för låsringsspår, samt en annan med längre hals för bearbetning av ett brett spektrum av spår.

