
GÄNGVERKTYG

val av storlek på tapphållare

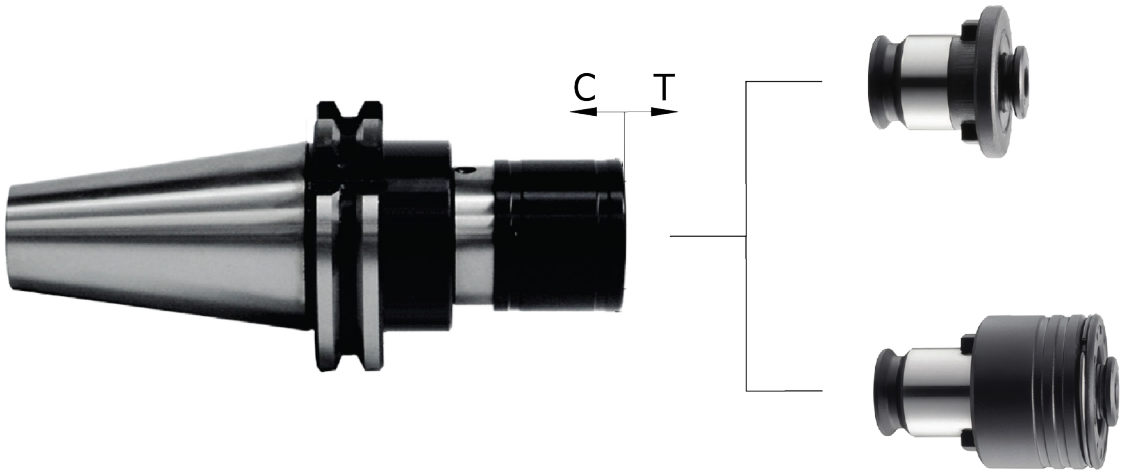

diameter X fyrkant	DIN 371 förstärkt skaft	DIN 376 reducerat skaft	ISO 529 förstärkt skaft	ISO 529 reducerat skaft	0 M1-M8	1 M1-M14	2 M8-M24	3 M14-M36	4 M22-M48
2,5 X 2			M1/1,1/1,4/		X	X			
			1,6/1,8/2		X	X			
2,5 X 2,1	M1/1,1/1,2/	M3,5			X	X			
	1,6/1,7/1,8				X	X			
2,8 X 2,1	M2/2,2/2,3/	M4			X	X			
	2,5/2,6				X	X			
2,8 X 2,24			M2,2/2,5		X	X			
3,15 X 2,5			M3		X	X			
3,5 X 2,7	M3	M4,5/5			X	X			
3,55 X 2,8			M3,5		X	X			
4 X 3,15			M4		X	X			
4 X 3	M3,5				X	X			
4,5 X 3,4	M4	M6			X	X			
4,5 X 3,55			M4,5		X	X			
5 X 4			M5		X	X			
5,5 X 4,3		M7			X	X			
5,6 X 4,5			M5,5		X	X			
6 X 4,9	M4,5/5/6	M8			X	X			
6,3 X 5			M6		X	X			
7 X 5,5	M7	M9/10			X	X			
7,1 X 5,6			M7		X	X			
8 X 6,3	M8	M11	M8	M11	X	X	X		
9 X 7,1	M9	M12	M9	M12		X	X		
10 X 8	M10		M10			X	X		
11 X 9		M14				X	X	X	
11,2 X 9				M14/15		X	X	X	
12 X 9		M16				(X)	X	X	
12,5 X 10				M16		(X)	X	X	
14 X 11		M18					X	X	
14 X 11,2				M18/20			X	X	
16 X 12		M20					X	X	
16 X 12,5				M22			X	X	X
18 X 14				M24			X	X	X
18 X 14,5		M22/24					X	X	X
20 X 16		M27		M27/30				X	X
22 X 18		M30/32						X	X
22,4 X 18				M32/33				X	X
25 X 20		M33		M36				X	X
28 X 22		M36						X	X
28 X 22,4				M39/42				X	X
31,5 X 25				M45/48					X
32 X 24		M39/42							X
36 X 29		M45/48							X

SmiCut AB, Fläderstigen 12, 771 43 Ludvika, tel. 0240-182 30, info@smicut.se, www.smicut.com