


SPÅNBRYTARE

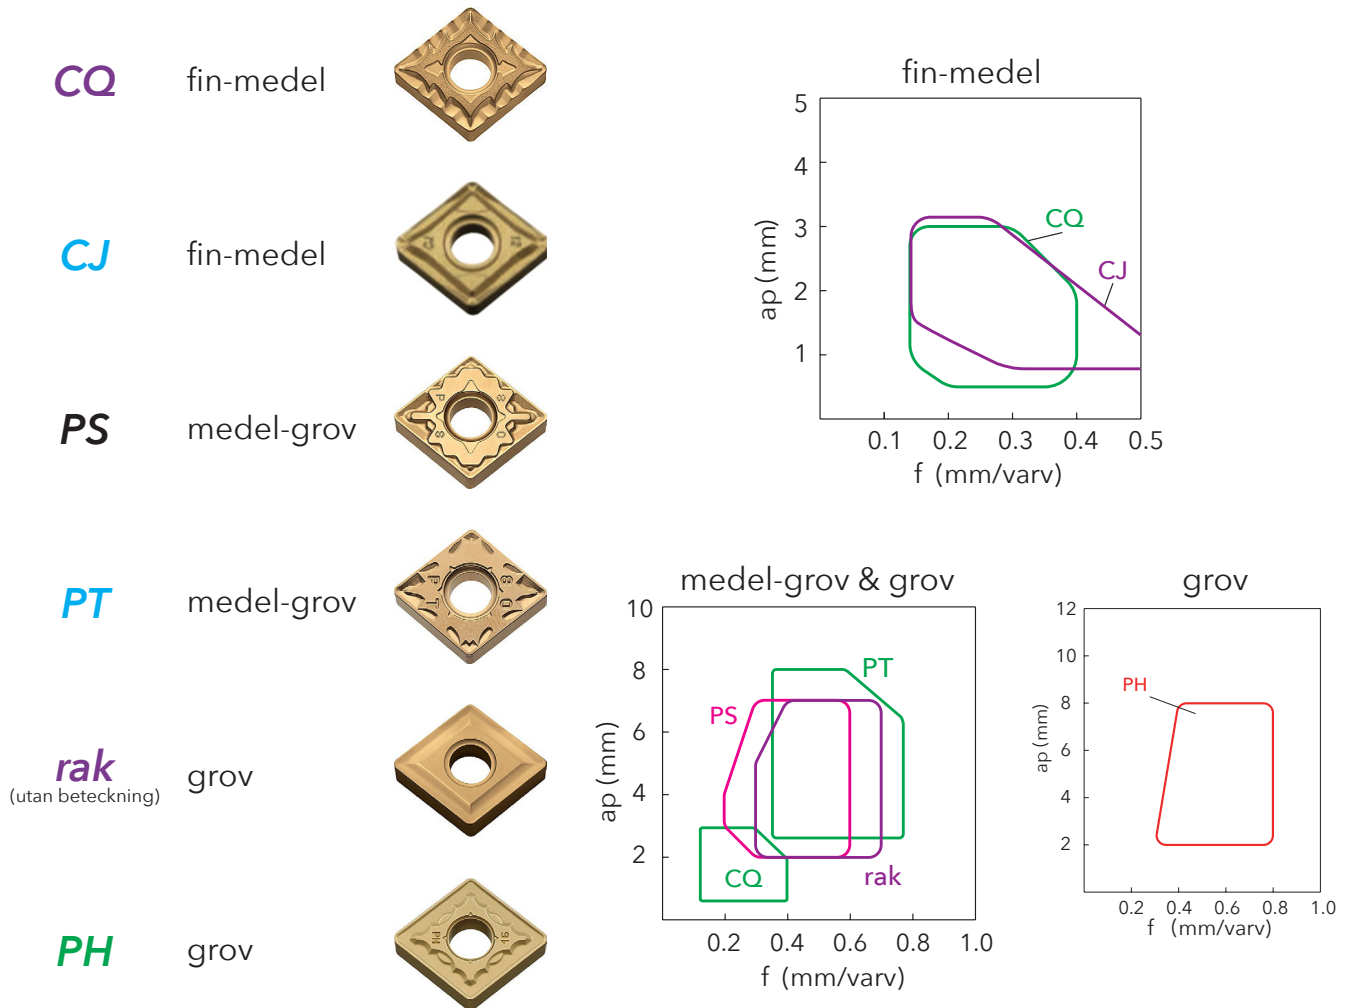

SORTER

CVD-belagd hårdmetall

- CA510 (CA5505)** Hög skärhastighet och lång livslängd vid ej intermitternt och stabil bearbetning.
- CA515 (CA5515)** Lätt intermitternt och stabil bearbetning.
- CA525 (CA5525)** Första val vid bearbetning med hårdmetall. Intermitternt bearbetning.
- CA530 (CA5535)** Högt matning och kraftigt intermitternt bearbetning.

