


R/L fin

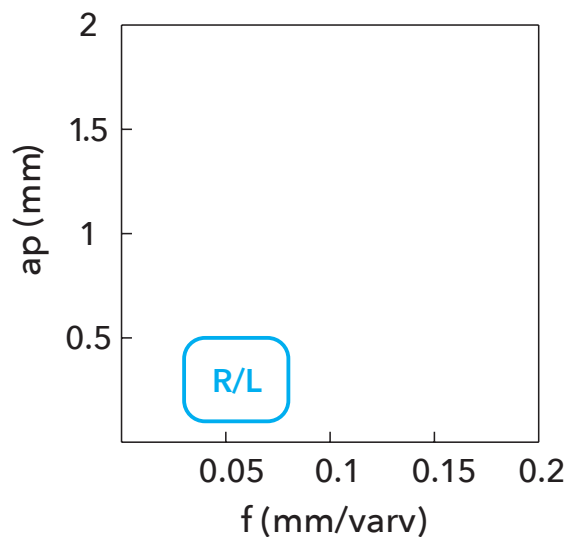

SORTER

PVD-belagd hårdmetall

PR1425

Hög skärhastighet och lång livslängd vid lätt intermitterent och stabil bearbetning.

PR1535

Medel till grov bearbetning. Intermittent bearbetning.

hög [Vc=150-200m/min]	PR1425		
medel [Vc=75-150m/min]			PR1535
låg [Vc=~75m/min]			
	ej intermittent	lätt intermittent	intermittent